



Installation Druckertreiber:


CD von ARGOX einlegen. Sollte Autostart nicht eingestellt sein, das Programm Argox.exe auf der CD starten.

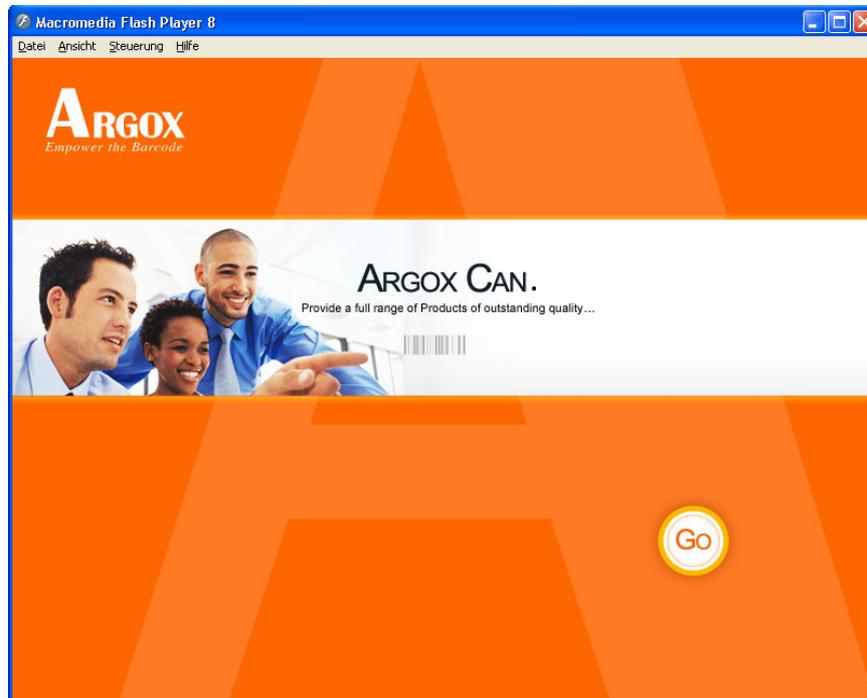

Nach dem Starten auf den Button Go klicken.

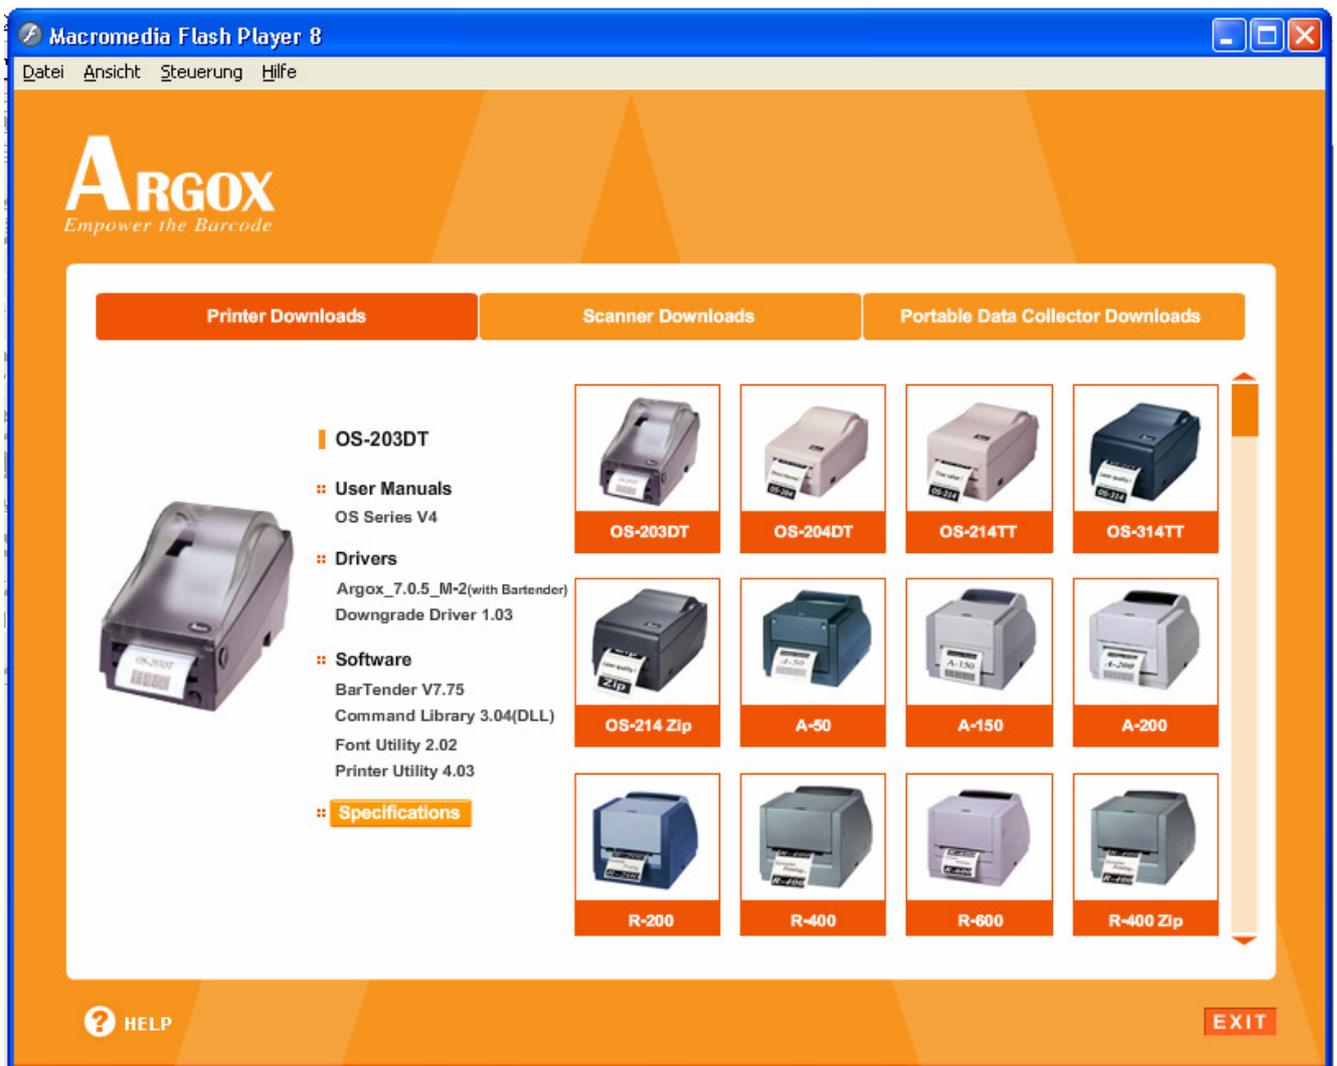


Nun unter Drivers den Menüpunkt Argox 7.0.5 M2 auswählen.

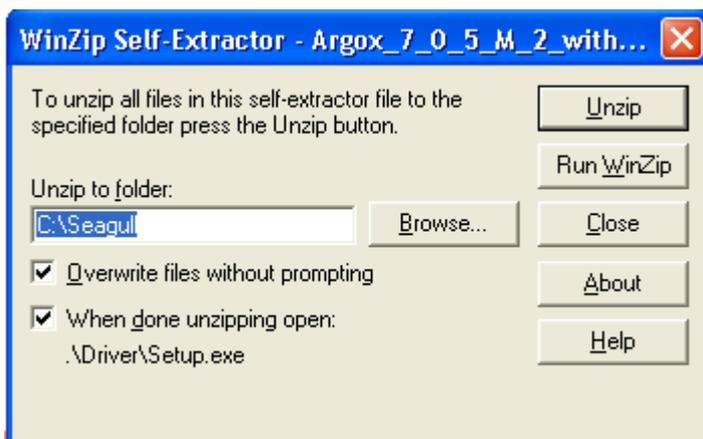


Es kommt anschließend eine Bestätigung, dass ein selbstextrahierendes Verzeichnis angelegt werden muss. Hier den Button Unzip auswählen. Mit diesem Vorgang wird ein Unterverzeichnis c:\Seagull angelegt, in dem alle Treiber gespeichert sind.


Danach wird gleich ein Installationsprogramm gestartet, das Sie menügesteuert durch die Installation führt.

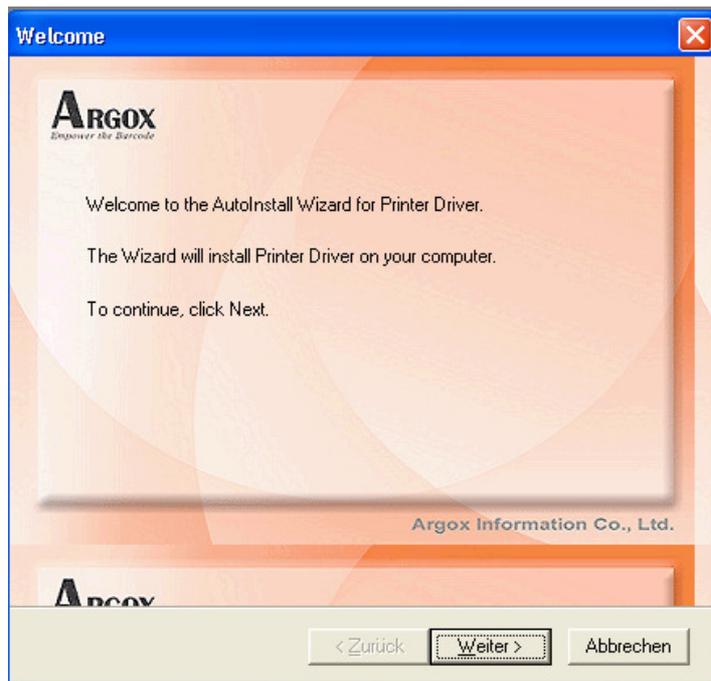

Dann den Button weiter drücken.

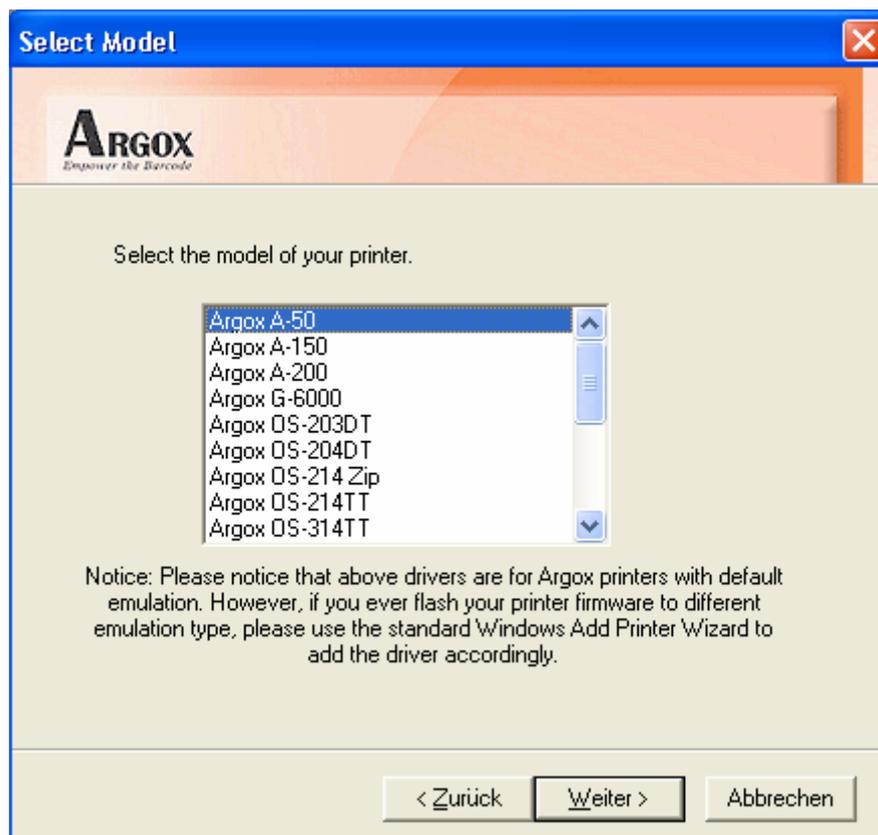

Hier den Drucke auswählen. Z. B. X-1000+, und den Button weiter.

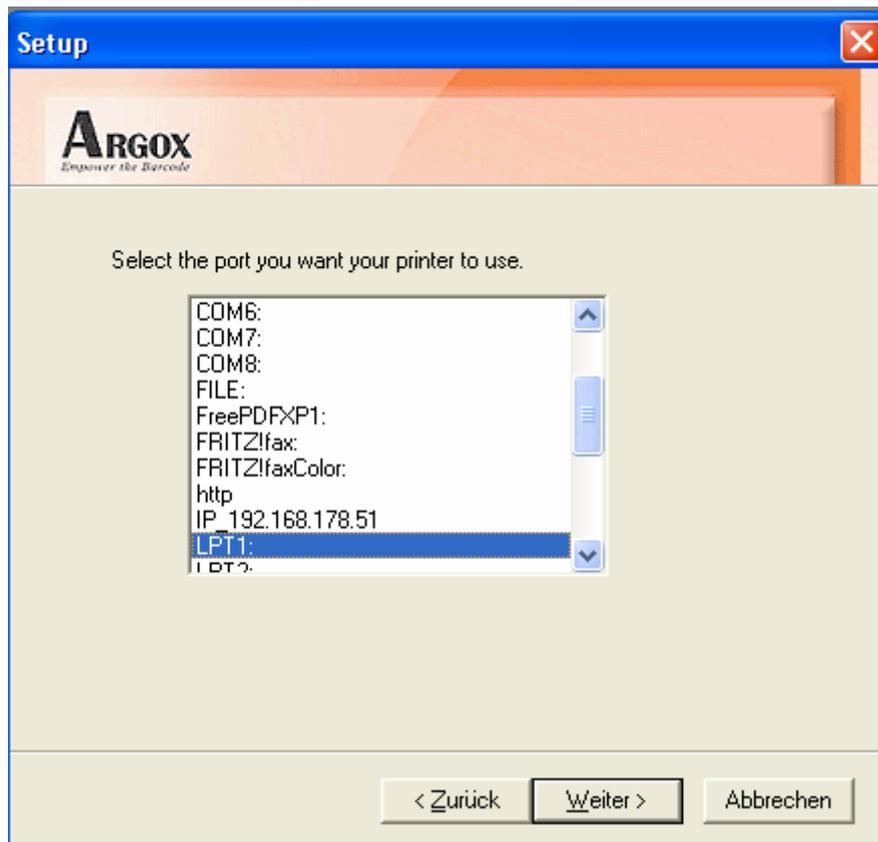

Hier die Schnittstelle auswählen. Und den Button weiter

Nun wird der Treiber installiert.

Anschliessend können Sie mit Install Software noch eine Etikettensoftware als Lite Version von Seagull installieren, oder mit Fertig stellen die Installation beenden.

Es sollte jetzt der Drucker installiert sein. Das kann man unter Start -> Drucker und Faxgeräte einsehen.




Es sollte jetzt der Drucker sichtbar sein.




Sollte jetzt der Druckertreiber für eine andere Firmware installiert sein, als sich im Drucker befindet, so kann diese geändert werden. Z.B. zum Wechseln auf die Firmware PPL-A müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

Jetzt auf das oben abgebildete Symbol mit der rechten Maustaste klicken und im angezeigten Menü Eigenschaften auswählen. Folgendes Fenster wird angezeigt:

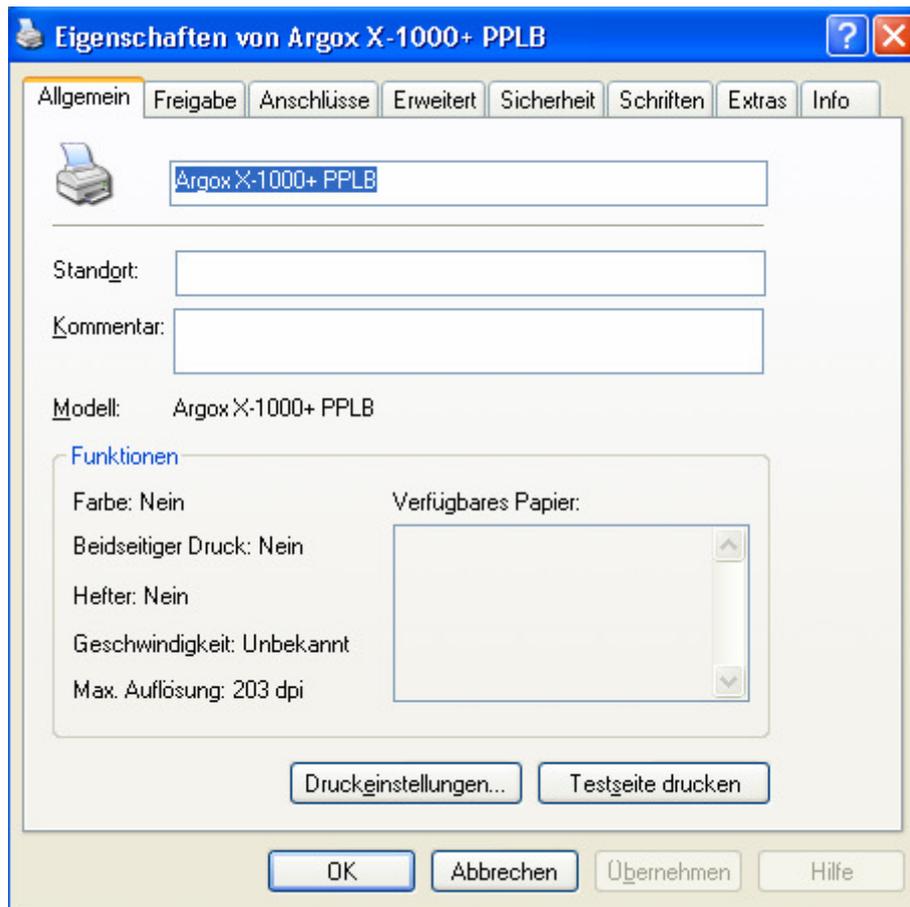


Nun den Reiter oben Erweitert auswählen.

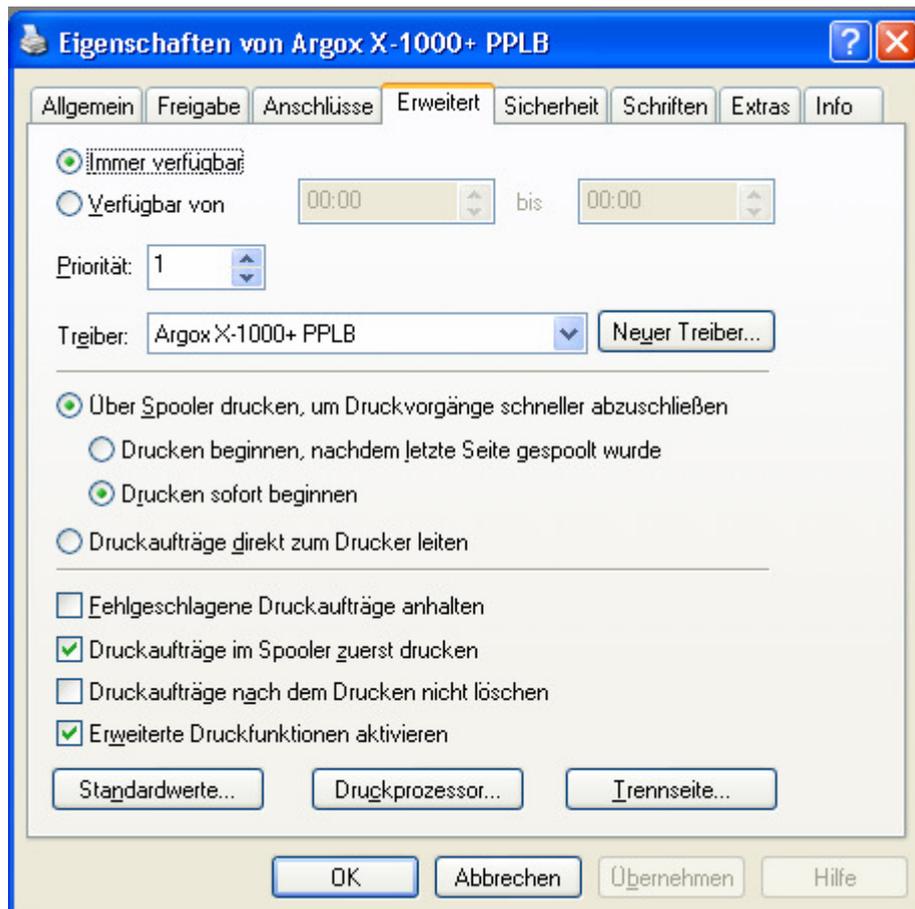


Nun den Button Neuer Treiber.

Nun startet der Assistent zur Treiberinstallation.

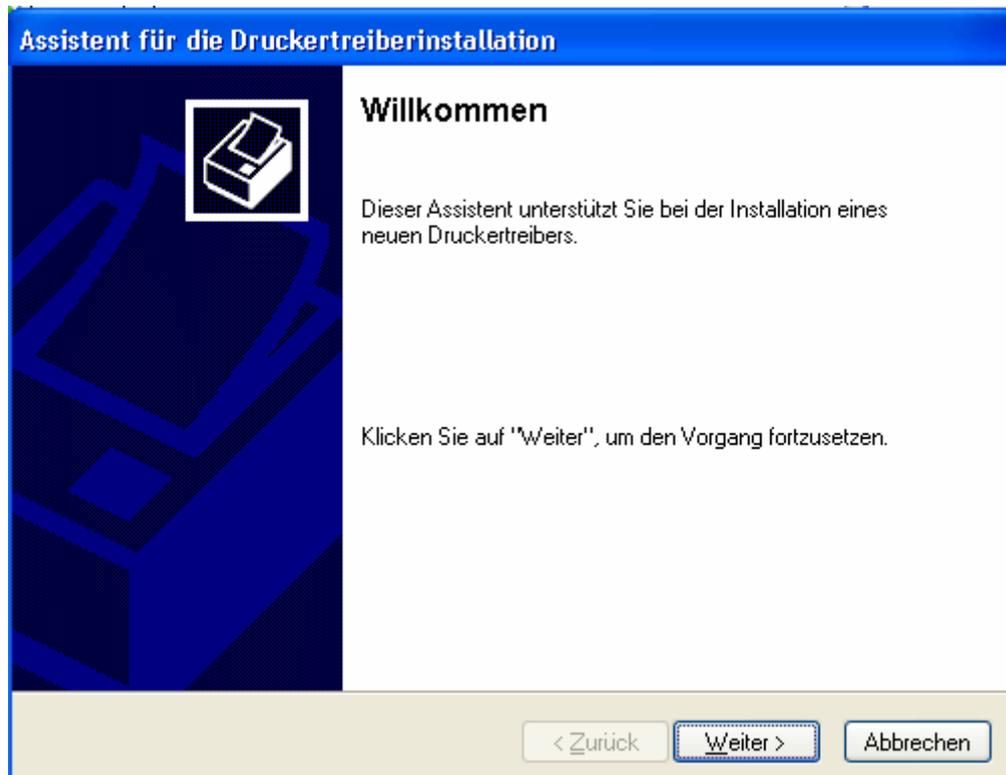


Den Button weiter drücken.

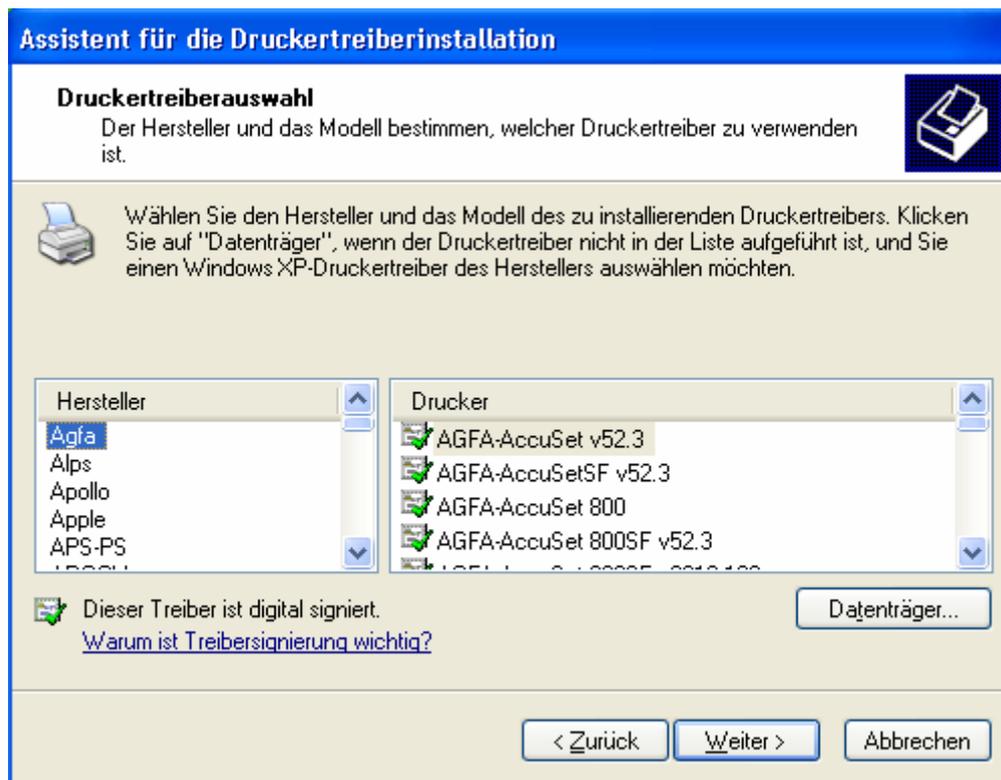


In dem Fenster nun den Button Datenträger drücken.




Hier den Button Durchsuchen.

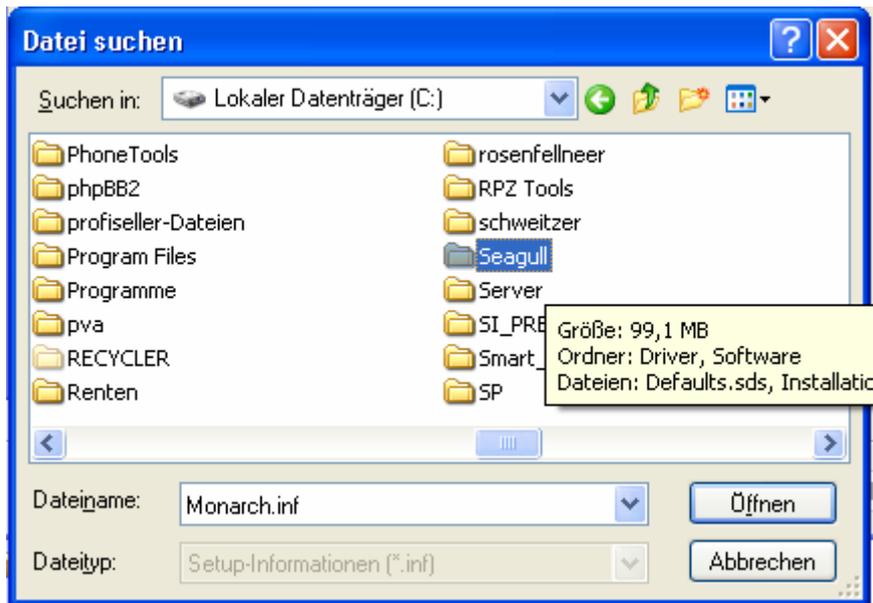

Nun in das bei der Installation angelegte Verzeichnis Seagull wechseln.

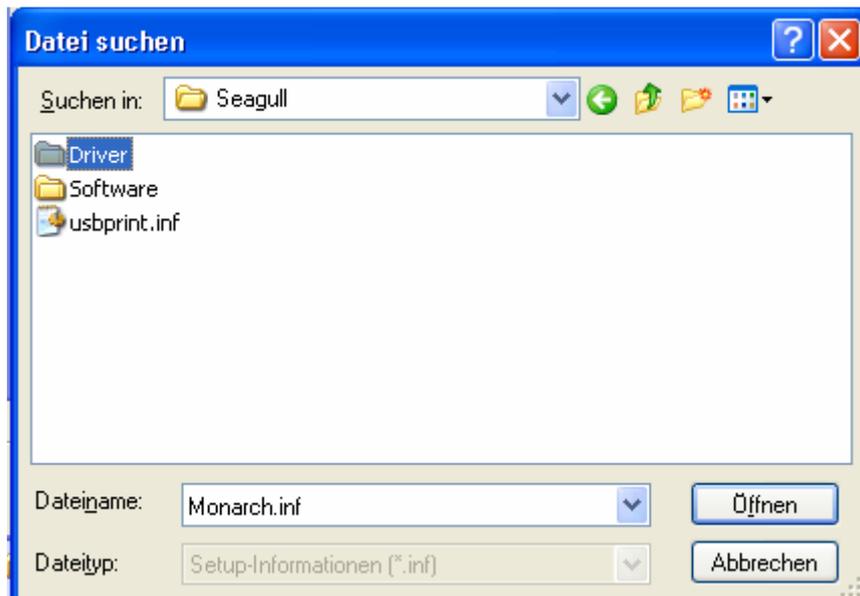


Dort ins Verzeichnis Driver.

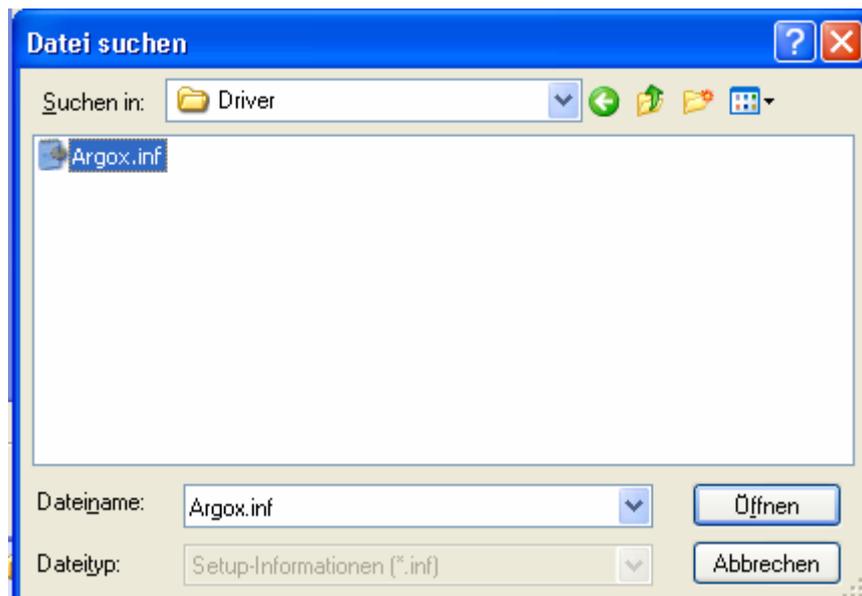

Dort Argox.inf auswählen. Und den Button Öffnen drücken.



Nun den Button OK.

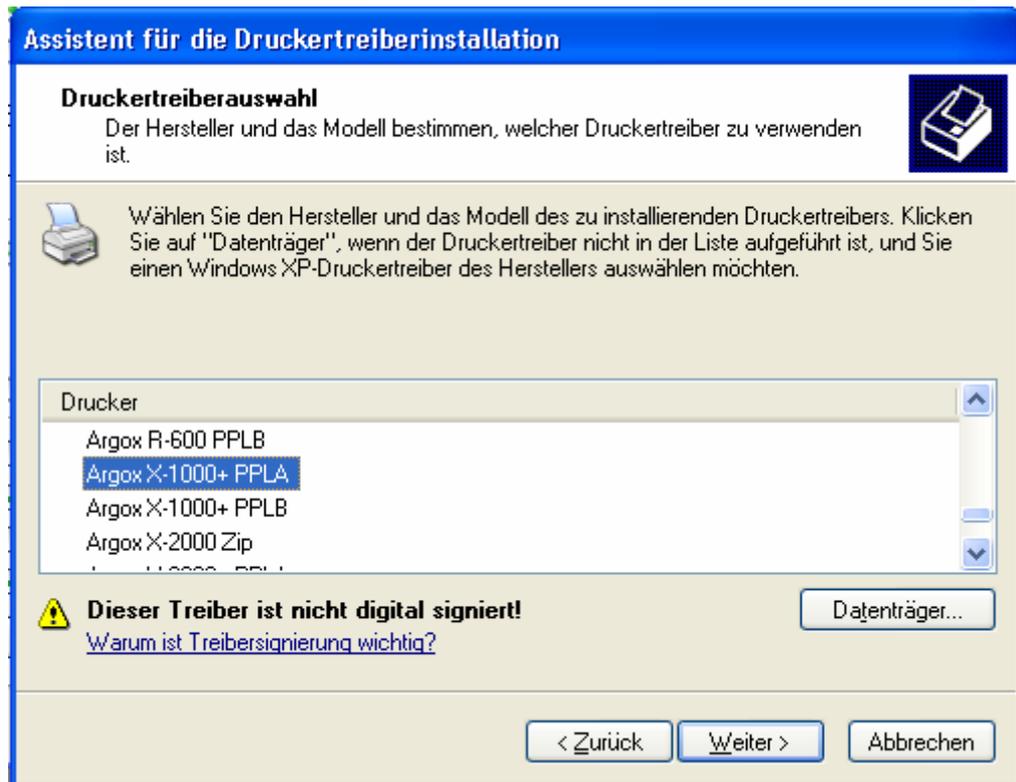


Hier den richtigen Drucker auswählen. Z.B. X-1000+ mit der Firmware PPLA. Und den Weiter Button betätigen.



Nun auf Fertig stellen drücken.



Nun den Button Installation fortsetzen. Der Druckertreiber wird nun geändert.

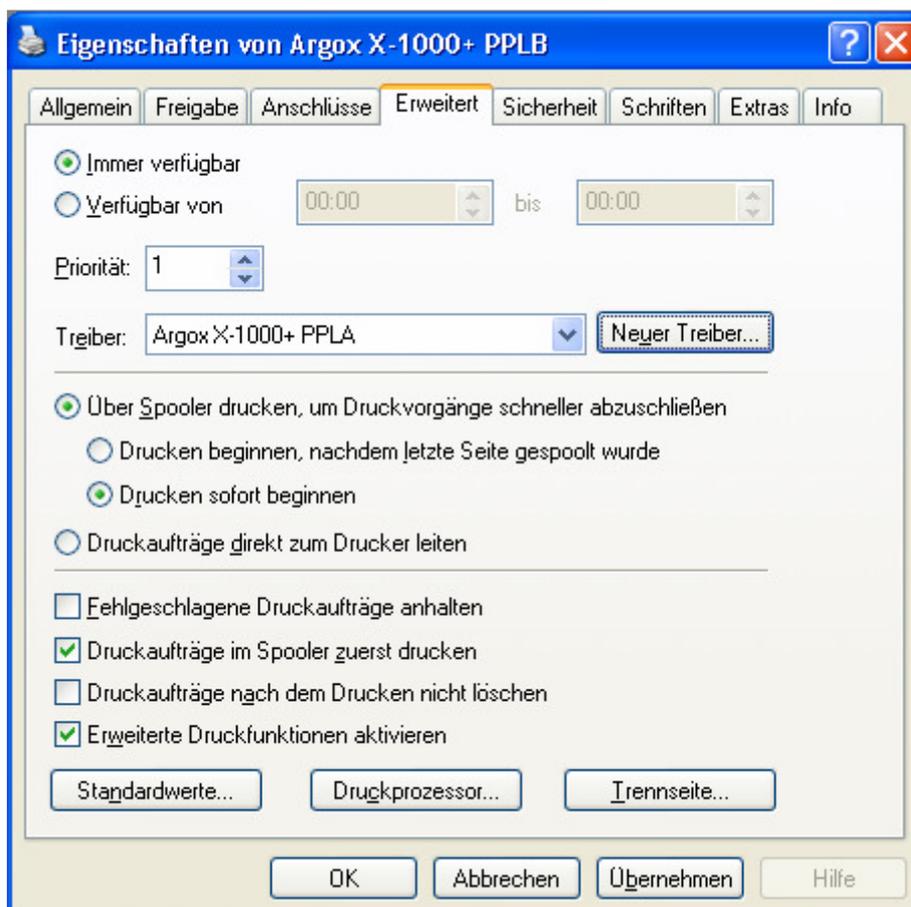

Nun ist der richtige Treiber für die Firmware installiert.

Mit dem Button OK kann nun das Fenster geschlossen werden.

Fertig.